

## GRÉPIN 2

REF 140.2.000 A

### COUPEAU DE SÉCURITÉ HYBRIDE EN MAGNÉSIUM ET COMPOSITE 4 EN 1

Idéal pour tout travail de manutention : dessangle, découpe, déchire et défilme.

- SÉCURITÉ**
- Une sécurité empêche la sortie de la lame de façon intempestive.
  - Les deux lames ne peuvent pas être utilisées en même temps, un verrou permet de bloquer une des deux lames.



LIVRÉ AVEC DEUX LAMES DONT UNE À BOUT ARRONDI



AMBIDEXTRE



LÉGER



ERGONOMIQUE



LAME RÉTRACTABLE  
PAR RESSORT



RÉSISTANT AUX CHOCS



RÉSISTANT AUX PRODUITS  
LESSIVIELS

## FICHE TECHNIQUE

## LÉGER ET TRÈS RÉSISTANT

SÉCURITÉ : UNE SÉCURITÉ EMPÊCHE LA SORTIE DE LAME ARRIÈRE DE FAÇON INTEMPESTIVE.

ERGOT MÉTAL EN MAGNÉSIUM RÉSISTANT POUR DÉCHIRER LES ADHÉSIFS D'EMBALLAGE

POSSIBILITÉ DE L'ACCROCHER AU ZICOU

CORPS HYBRIDE, UNE PARTIE EN MAGNÉSIUM, PLUS RÉSISTANT ET EN COMPOSITE



BEC POUR DÉCHIRER LAME POUR DESSANGLER

VERROU DE BLOCAGE DE LA LAME ARRIÈRE

CURSEUR POUR SORTIE ET CHANGEMENT DE LAME ARRIÈRE

SORTIE DE LAME SÉCURISÉE POUR DÉCOUPER


## ATOUTS



LIVRÉ AVEC UNE LAME À BOUT ARRONDI REF 152A.6



ET UNE LAME DROITE REF 789.3T



CORPS EN MAGNÉSIUM TRÈS RÉSISTANT ET TRÈS LÉGER (63 G)



ERGONOMIQUE ET LÉGER POUR DROITIER & GAUCHER

## FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT



Pour la coupe des liens d'emballage



Pour la coupe des adhésifs d'emballage



Pour la coupe des films plastique de suremballage



Pour la coupe des films plastiques souples, PVB



Pour la coupe des cartons simple et double cannelure et compact

Pour la coupe des fils et ficelles

COUTEAU DE SÉCURITÉ MULTI-USAGE  
DÉFILME / DESSANGLE / DÉCHIRE / DÉCOUPE



COUTEAU DE SÉCURITÉ  
AVEC SORTIE DE LAME SÉCURISÉE



### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Changement de lame facile.
- Lame réversible (152A.6).
- Grande précision de coupe.
- Robuste, très résistant aux chocs.
- Résiste à l'acétone et aux produits lessiviels.
- Facile d'utilisation pour droitier et gaucher.

## CHANGEMENT DE LAME

**01/** Le verrouillage permettra de libérer la lame arrière.



**02/** Pousser le curseur pour une sortie de lame maximum.



**03/** Débloquer la lame à l'aide du bouton orange.



**04/** Retirer la lame usagée avec précaution. Insérer une lame neuve et relâcher le bouton.



**01/** Dévisser le capot au niveau de la tête du couteau.



Outil recommandé

Pozidriv PZ1

**02/** Retirer le capot. La lame demeure à sa place.




**03/** Retirer la lame usagée avec précaution. Insérer une lame neuve et revisser le capot.




## LAMES

### COUPEAU LIVRÉ AVEC




**REF 789.3T** Ep. 0,3 mm  
Lame en acier supérieur revêtué TIN.




**REF 152A.6** Ep. 0,6 mm  
Lame en acier supérieur.


### LAMES COMPATIBLES




**REF 652A.6.2** Ep. 0,6 mm  
Lame en acier supérieur.



**REF 153.6** Ep. 0,6 mm  
Lame en acier supérieur.



**REF 653.6.1** Ep. 0,6 mm  
Lame en acier supérieur.

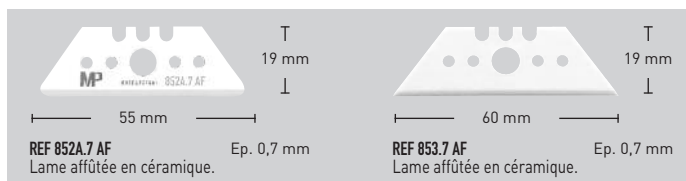


**REF 852A.7 AF** Ep. 0,7 mm  
Lame affûtée en céramique.

**REF 853.7 AF** Ep. 0,7 mm  
Lame affûtée en céramique.

Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Epaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
789.3T	Lame droite	Acier supérieur revêtué TIN	44 x 15 x 0,3	17° - 34°	63,0 Hrc
152A.6	Lame droite avec bout arrondi	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	63,0 Hrc
652A.6.2	Lame droite dentée avec bout arrondi	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	63,0 Hrc
153.6	Lame droite	Acier supérieur	60 x 19 x 0,6	18° - 28°	63,0 Hrc
653.6.1	Lame droite dentée	Acier supérieur	60 x 19 x 0,6	18° - 32°	63,0 Hrc
852A.7 AF	Lame trapèze affûtée à bout arrondi	Céramique à base Zircône	54 x 19 x 0,7	16°	-
853.7 AF	Lame trapèze affûtée	Céramique à base Zircône	60 x 19 x 0,7	16°	-

## PLAN TECHNIQUE (en mm)

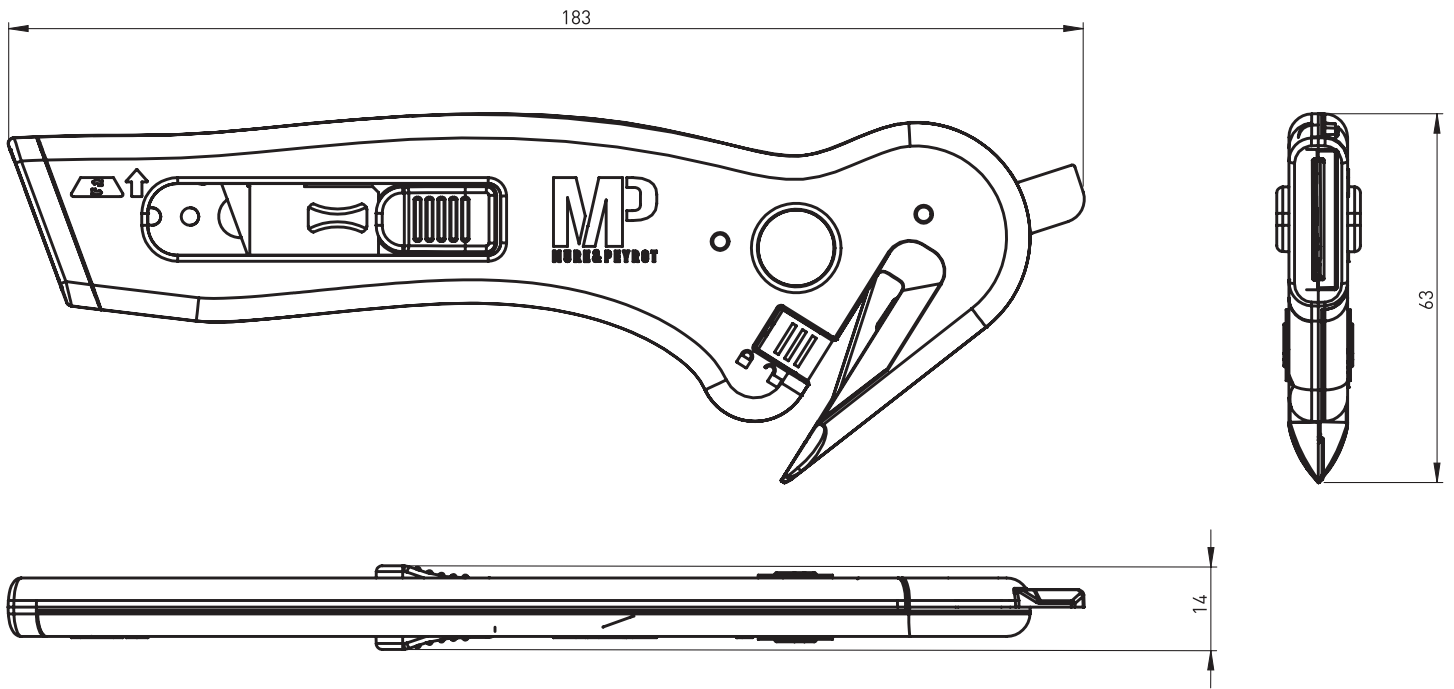

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	63 g	183 x 63 x 14	10	7 pièces	Corps	Magnésium	Gris métal
					hybride	PA6 GF30	Gris foncé
					2 curseurs	POM	Orange
					Ressort	Inox	Gris métal
					Vis	Inox	Gris métal
					Lame 152A.6	Acier supérieur	Gris métal
					Lame 789.3T	Acier supérieur TIN	Jaune métal

**MP**  
MURE & PEYROT

MURE & PEYROT  
25, rue Roger Touton • BP 50120  
Parc d'Activités Bordeaux Nord  
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 (0)556 693 200 / Fax : +33 (0)556 693 202 / E-mail : mail@mure-peyrot.com

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  
[MURE-PEYROT.COM](http://MURE-PEYROT.COM)